

CARACTERÍSTICAS
 Bateria selada – 6V x 6,5 Ah (livre de manutenção)
 Autonomia – 120 minutos
 Tempo de recarga (após descarga máxima) – 24 horas




Frequência – 50/60Hz
 Consumo máximo – 7W (bateria em carga)
 Baixo consumo (bateria em flutuação)
 Lâmpadas – Duas fluorescentes compactas de 11W
 Fluxo luminoso total de 1.800 Lúmens.

OBS.: 1) LETRAS EM VERMELHO


2) A PLACA SERÁ ALIMENTADA POR BLOCO AUTÔNOMO DE ENERGIA QUE ENTRARÁ EM FUNCIONAMENTO QUANDO FOR CORTADA A ENERGIA DA REDE FORNECEDORA

Detalhe bloco autônomo de sinalização e iluminação de saída

Sem Escala




CARACTERÍSTICAS
 Bateria selada – 6V x 6,5 Ah (livre de manutenção)
 Autonomia – 120 minutos
 Tempo de recarga (após descarga máxima) – 24 horas

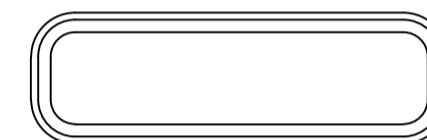


Frequência – 50/60Hz
 Consumo máximo – 7W (bateria em carga)
 Baixo consumo (bateria em flutuação)
 Lâmpadas – Duas fluorescentes compactas de 11W
 Fluxo luminoso total de 1.800 Lúmens.

OBS.: 1) A PLACA SERÁ ALIMENTADA POR BLOCO AUTÔNOMO DE ENERGIA QUE ENTRARÁ EM FUNCIONAMENTO QUANDO FOR CORTADA A ENERGIA DA REDE FORNECEDORA

Detalhe bloco autônomo de iluminação de emergência

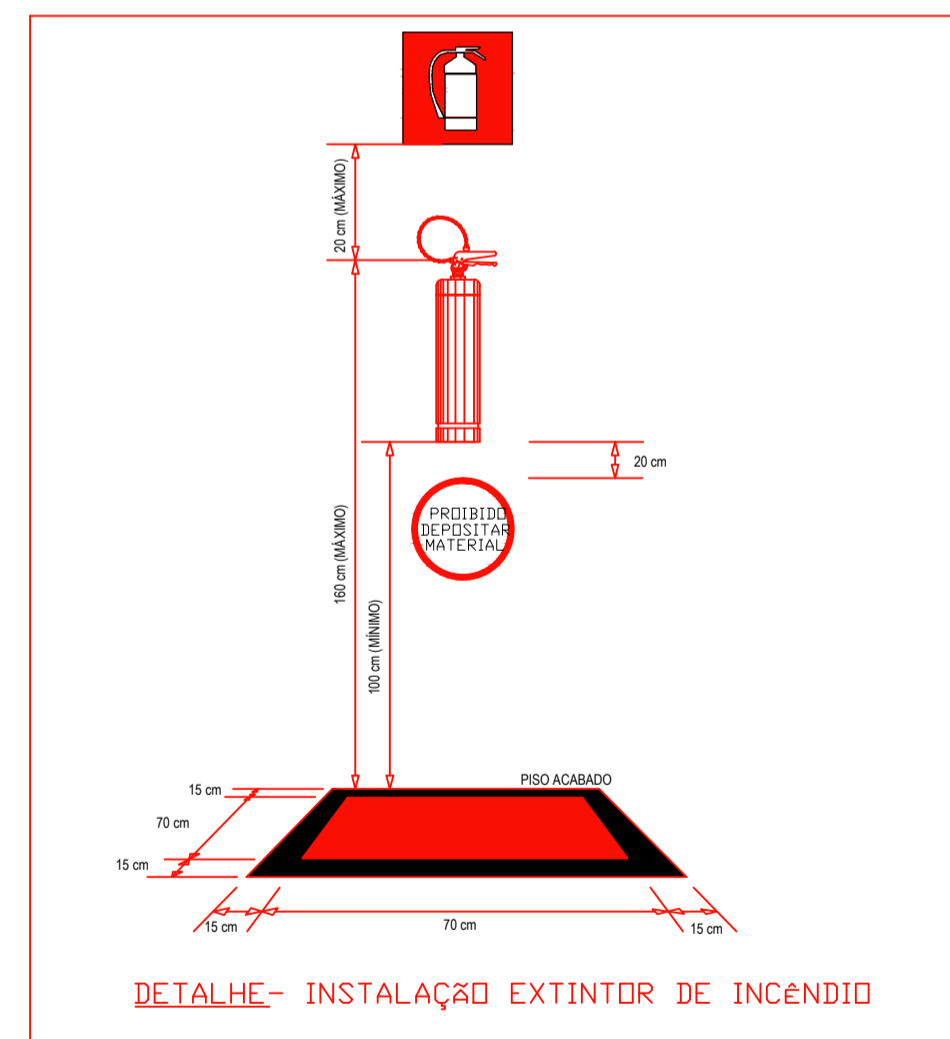


OBS – TODOS OS EXTINTORES DEVERAO POSSUIR ETIQUETA ADESIVA, CONTENDO NOME DA OBRA E A DATA DE VALIDADE DO MESMO .

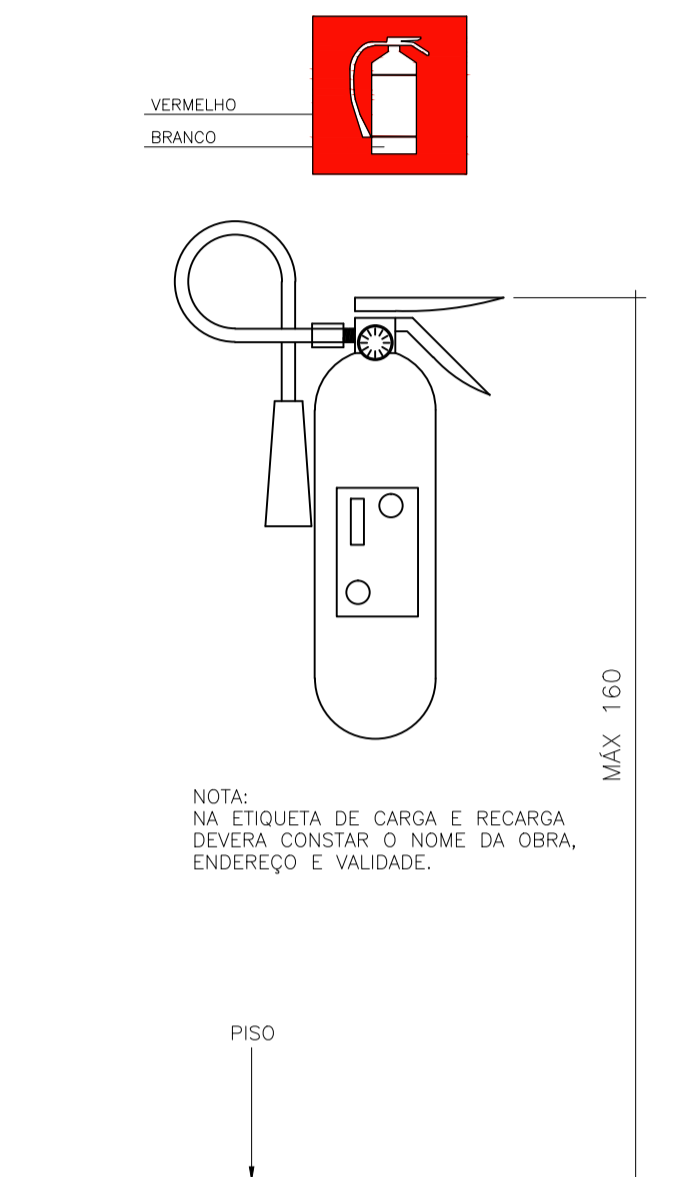

DETALHE DA COLOCACAO DO EXTINTOR

SEM ESCALA


HIDRANTE INTERNO (HI)-
 Escala 1:20

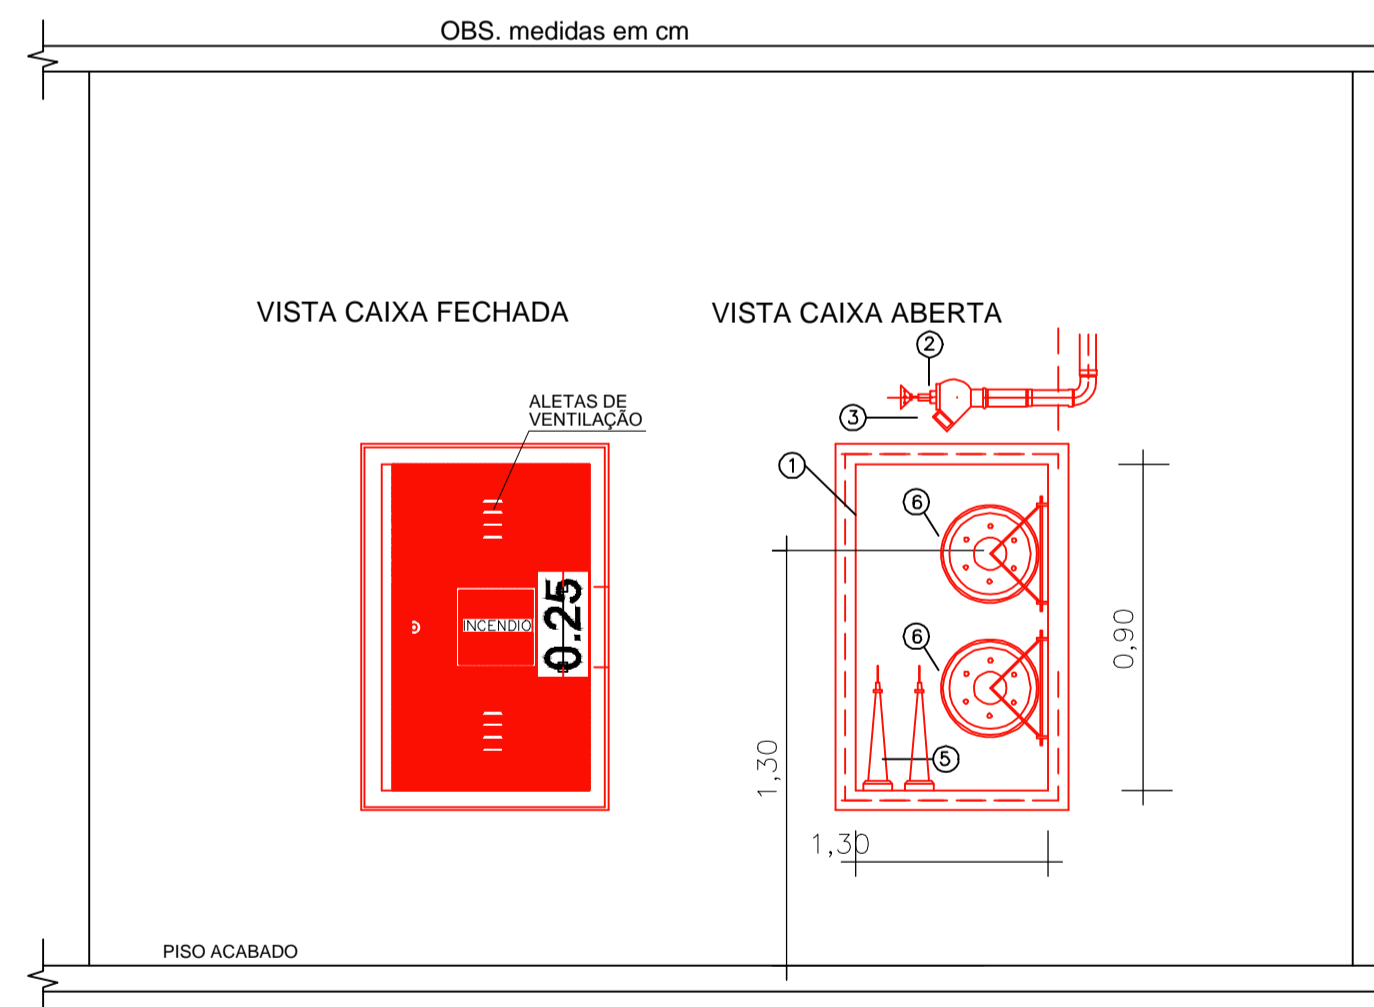

LEGENDA:


- 1 ABRIGO PARA MANGUEIRA, EM CHAPA DOBRADA, #20 MSG.
- 2 REGISTRO DE GLOBO ANGULAR 45°, Ø38mm
- 3 ADAPTADOR Ø63mm RSF x ENGATE RÁPIDO Ø38mm
- 4 MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, DIÂMETRO E COMPRIMENTO CONFORME MEMORIAL. UNIÕES DE ENGATE RÁPIDO, MONTADA EM ROLDANA. (PODE SER MONTADA TAMBEM EM CESTO BASCULANTE).
- 5 ESGUICHO CÔNICO, TIPO AGULHETA, DIÂMETRO IGUAL AO DA MANGUEIRA, JUNTA DE ENGATE RÁPIDO, REQUINTE CONFORME MEMORIAL.
- 6 MANGOTINHO ENROLADO EM CARRETEL FIXO NA PAREDE.

SINALIZAÇÃO INDICATIVA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA"

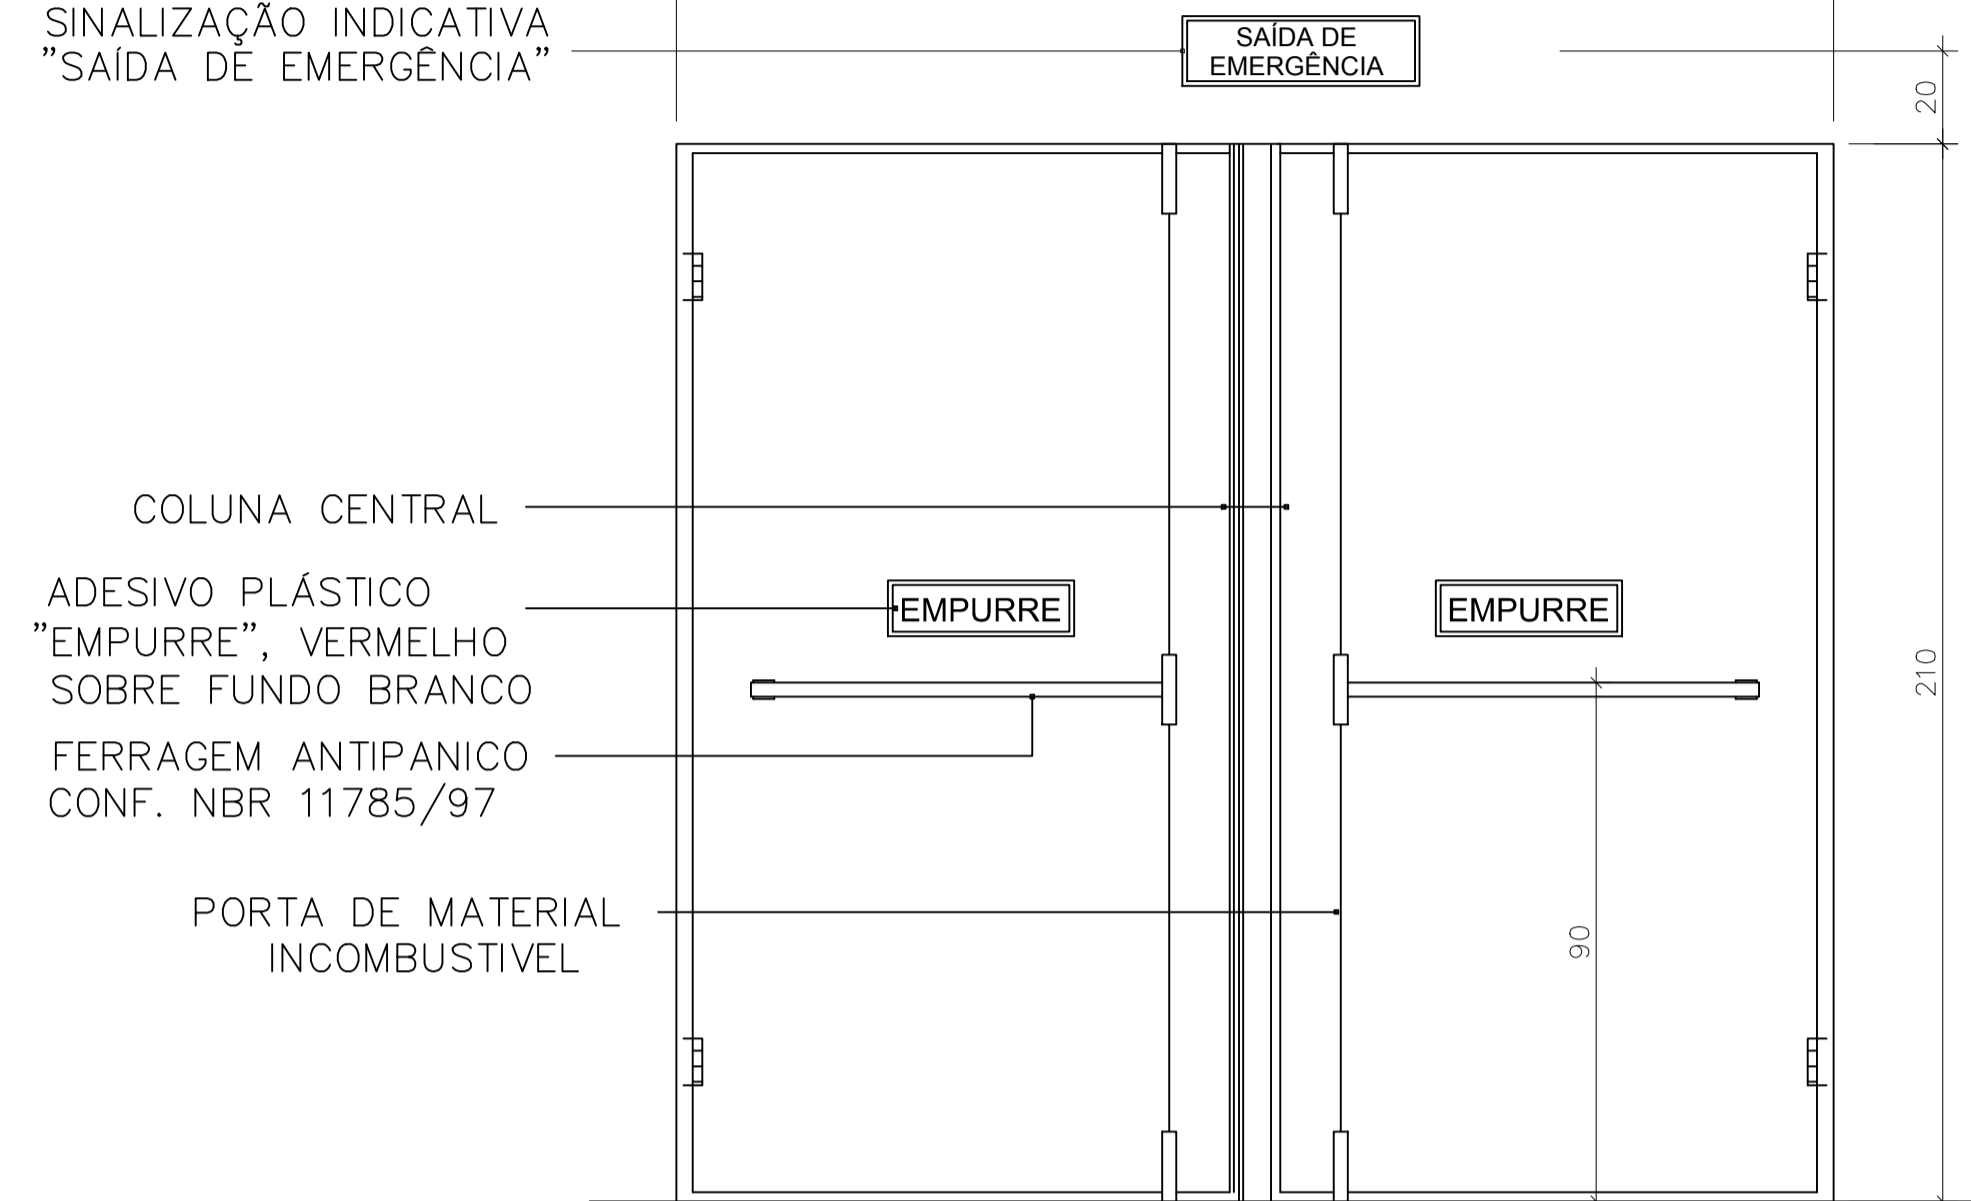

DETALHE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM BARRA ANTI-PÂNICO

S/ ESCALA

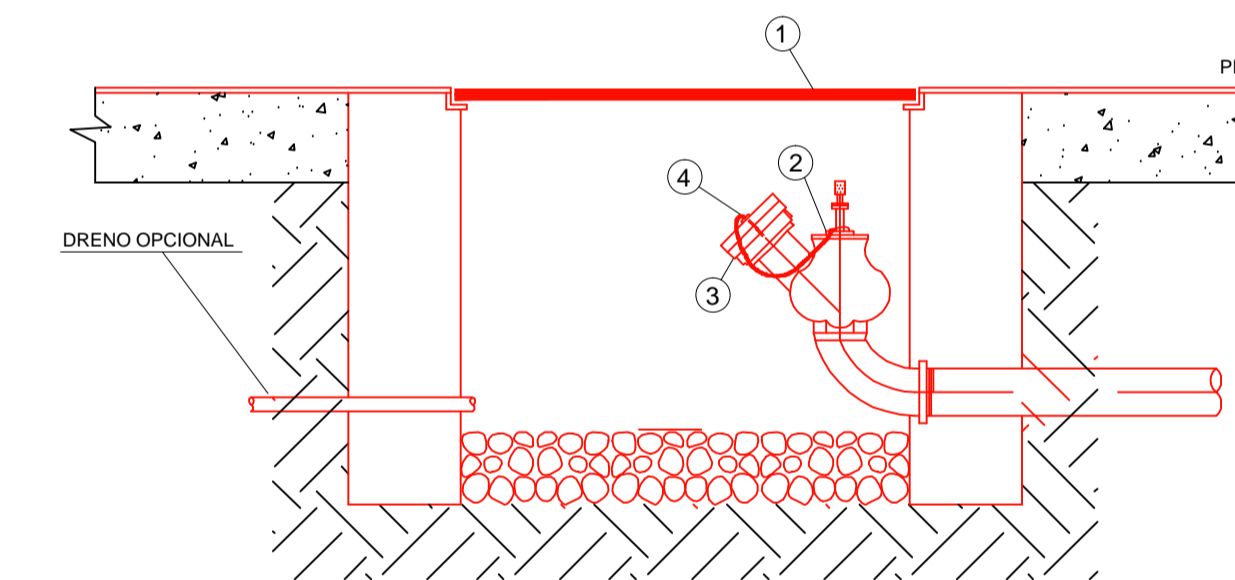

CORTE
 S/ ESCALA

LEGENDA:

- 1 TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO
- 2 REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø63mm
- 3 ADAPTADOR Ø63mm, R5F x ENGATE RÁPIDO Ø63mm
- 4 TAMPÃO Ø63mm ENGATE RÁPIDO

DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE (HR)

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL	
SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			
OBRA: QUADRA POLISPORTIVA MELAO			
OTOMAR VIVIAN PREFEITO		FABIO OLIVEIRA SECRETARIO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	
CONTEÚDO: PROJETO PPCI DETALHAMENTO	PROJETO: ANNA JULIA MONEGO CAU/RS A71912-9	PRANCHA: PPCI 04/0	
ÁREA TOTAL: 2.590,33m ²	DATA: JANERO/2014	ESCALA: 1/125	