



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3291 2351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4726/2016**

**EDITAL Nº. 2491/2016**

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua 15 de Novembro, 438, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **OTOMAR VIVIAN**, brasileiro, casado, professor, portador do CPF sob nº. 232.047.880-91, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA ELÓI CINCINATO DE FREITAS E CIA LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Com o presente as partes promovem alterações na Cláusula Primeira Parágrafo Único e Terceira do Contrato Original, que passa a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** (.....).

**PARÁGRAFO ÚNICO – Os serviços descritos no Projeto e demais anexos, que fazem parte do Edital nº 2491/2016, sofrerá uma supressão conforme tabela orçamentária geral e adição de serviços de pavimentação do passeio público, sem alteração do valor final do contrato, conforme Parecer Técnico nº. 34, emitido pela Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente em anexo.**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Fica prorrogado o prazo do presente contrato por mais 30 (trinta) dias, a contar de 17 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, se houver acordo entre as partes.

*Handwritten signature*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 2351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96 570-000 – Caçapava do Sul

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 17 de dezembro de 2016.

  
Empresa Eloi Cincinato de Freitas e Cia Ltda.

Contratada

  
Otomar Vivian.  
Prefeito



**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE**

**PARECER TÉCNICO**

**REF: Edital nº 2491/2016.**

**Execução de Muro no Instituto de Educação Profª  
Maria Augusta de Lima Marques**

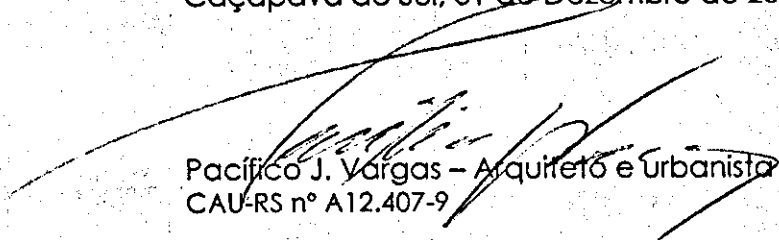
**Caçapava do Sul - RS**

**Empresa Executora: Eloi Cincinato de Freitas e  
Cia. Ltda. - CNPJ 15.616.128/0001-51.**

**Contrato nº 4726/2016.**

Em vista da complementação do objeto com a proposta apresentada pela empresa considerando supressão e adição de serviços incluindo pavimentação do passeio público, sem alteração do valor final, recomendamos a prorrogação de no mínimo 30(trinta) dias a contar de 17 de dezembro de 2016, no prazo previsto para conclusão da obra pela empresa Eloi Cincinato de Freitas e Cia. Ltda. CNPJ 15.616.128/0001-51.

Caçapava do Sul, 01 de Dezembro de 2016.

  
Pacifico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista  
CAU-RS nº A12.407-9

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ADITIVO DE SERVIÇOS		Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul							
PROPOSTA: E.OI CINQUATO DE FREITAS E CIA LTDA		Instituto de Educação Reconstrução do Muro							
CNPJ-15.616.128/0001-51		Outubro 2016							
OBRA: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DO MURO		B.O.M. Nº 23.94							
Item	Referência	Código	Discriminação do Serviço	Quantidade	Unidade	Custo Unitário (R\$)	Total do Item A (R\$)	Custo Unitário (R\$) + B.O.M.	Total do Item B (R\$)
<b>ITENS SUPRESSÃO</b>									
5.0	SINAPRS	73844002	Muro de alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm, assentado 1 vez, e=20cm	44,46	m²	364,93	16.211,61	452,29	16.673,90
5.1	SINAPRS	72131	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm, assentado 1 vez, e=20cm	122,66	m²	92,41	11.354,61	114,53	11.469,14
5.2	SINAPRS	87873	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	578,57	m²	3,04	1.738,84	3,77	1.742,61
6.1	SINAPRS	74001001	Reboco para paredes internas e externas - espessura 0,5 cm	578,57	m²	14,96	8.557,11	18,54	8.742,65
6.2	SINAPRS	88489	Pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	578,57	m²	7,86	4.547,25	9,74	5.525,00
8.1	SINAPRS		<b>ITENS ADITIVO</b>						
<b>ITENS ADITIVO</b>									
5.0	SINAPRS		PAREDES - MUROS						
5.3	SINAPRS	73844001	Muro de armo de pedra angmassada, e=20cm	51,84	m²	433,80	22.488,32	537,65	23.025,97
5.4	SINAPRS	95302	Transporte de pedra, caminho basculante 6m3, rodovia pavimentada para dir=4km (dir= 48km)	2.488,32	m³	1,15	2.801,77	1,43	2.804,54
5.5	SINAPRS		REVESTIMENTOS DE MUROS						
6.0	SINAPRS	87873	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	19,40	m²	3,04	1.738,84	3,77	1.742,61
6.1	SINAPRS	74001001	Reboco para paredes internas e externas - espessura 0,5 cm (incluso pilares)	43,40	m²	14,96	6.494,56	18,54	6.709,90
6.2	SINAPRS	88489	Pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos (incluso pilares)	43,40	m²	7,86	3.407,25	9,74	3.416,99
8.1	SINAPRS		<b>ITENS ADITIVO</b>						
10.0	SINAPRS		CALÇAMENTO EM CONCRETO						
10.1	SINAPRS	94990	Execução de passeio (calçada) de concreto moldado in loco, não-armado, espessura 9,0cm (L=1,80, c=71,90m)	11,65	m²	539,10	6.270,16	668,16	6.898,32
10.2	SINAPRS	94107	Execução de passeio (calçada) de concreto moldado in loco, não-armado, espessura 9,0cm (L=2,10, c=57,90)	10,94	m²	142,20	1.554,18	176,24	1.730,42
10.3	SINAPRS	93135	Lastro de brita, largura maior ou igual a 1,5m, local de nível baixo de interferência, e=3cm	7,53	m²	89,40	672,13	110,80	782,93
10.4	SINAPRS	93136	Piso táctil, 20x20, alétra, ladrilho hidráulico	1,72	m²	89,40	153,77	110,80	164,57
11.0	SINAPRS	85335	Piso táctil, 20x20, direcional, ladrilho hidráulico	25,9585	m²	89,40	2.318,55	110,80	2.429,35
11.1	SINAPRS	94273	Retirada de meio-fio de empilhamento de remoção	10,00	m	6,20	37,20	7,68	39,84
11.3	SINAPRS	94273	Assentamento de guia meio-fio, concreto pré-fabricado, 100x15x13,60	10,00	m	33,70	337,00	41,71	417,00
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>R\$ 52.701,29</b>

Caçapava do Sul, 01 de Dezembro de 2016

*Older Cruz*  
 Eng. Civil - CREA RS145108

Eng. Construtor de Obras e Cia Ltda