



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 - Rua XV de Novembro, 386, sala 301 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5032/2019

EDITAL Nº. 2901/2019

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 301, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, Médico Veterinário, portador do CPF sob nº 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a **EMPRESA JEFERSON DA CUNHA AGUIAR – ME**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público, para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente as partes promovem alteração na Cláusula Segunda Caput do Contrato Original, que passa há ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA CAPUT: O valor inicial do presente contrato é de R\$ 15.088,46 (quinze mil, oitenta e oito Reais e quarenta e seis centavos), passará a ser de R\$ 22.279,14 (vinte e dois mil, duzentos e setenta e nove reais e quatorze centavos), representando um acréscimo de R\$ 7.190,68 (sete mil, cento e noventa Reais e sessenta e oito centavos), que representa 47,66% de aumento sobre o valor contratado, conforme Parecer Técnico nº 07/2020 e planilha de execução da obra emitida pela Secretaria Municipal do Planejamento e Meio Ambiente em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, RS, 10 de fevereiro de 2020.


Empresa Jeferson da Cunha Aguiar- ME
Contratada


Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PARECER TÉCNICO 07/2020

Ref.: Contrato de prestação de serviços CTEF nº 5032/2019.

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de reforma da cozinha do Abrigo Bem Me Quer. Caçapava do Sul - RS

Empresa: Jeferson da Cunha Aguiar - CNPJ 26.713.865/0001-99

Após vistoria no local da obra, com base no projeto elaborado pela Arq. Anna Julia Mônico – CAU A71912-9 (que se encontra licenciada dos serviços na Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul e, portanto, não foi possível que a mesma realizasse as alterações), foi observada a necessidade de adequação e alteração do projeto. Foram suprimidos alguns itens considerados desnecessários e aditivados outros a serem executados por serem fundamentais para a funcionalidade da cozinha.

O orçamento contratado que era de R\$ 15.088,46 (quinze mil e oitenta e oito reais com quarenta e seis centavos) após as devidas alterações de supressão/aditivo realizadas na planilha, passou para R\$ 22.279,14 (vinte e dois mil, duzentos e setenta e nove reais com quatorze centavos), resultando num aditivo de R\$ 7.190,68 (sete mil, cento e noventa reais com sessenta e oito centavos), que representa 47,66% de aumento sobre o valor contratado.

Caçapava do Sul, 31 de janeiro 2020

Helmesona de O. Santana

Helmesona de O. Santana
Engenheira Civil – CREA RS 152843
DT – SMPMA



Obra: Reforma cozinha Abrijo Bem Me Quer
Município: Caçapava do Sul
Endereço: Rua João Farias de Oliveira Lima

Data Base:
Data Base adt:
não desonerado

03/08/2018
08/01/2020
23,92

03/08/2018
08/01/2020
23,92

Planilha Orçamentária - Com aditivo

Item	Cod.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Aditivo/Supressão	Qtde após aditivo	Valor Unit. Sem BDI	Valor Unit. Com BDI	Valor Total
1.0	9537	Limpeza de obra	m2	40,00		40,00	R\$ 2,38	R\$ 2,95	R\$ 117,97
4.0		Paredes							R\$ 793,18
4.1		Alvenaria de vedação							
4.1.1	97623	demolição de alvenaria de bloco furado de forma normal, sem reaproveitamento	m²	6,50	(6,50)	-	R\$ 36,65	R\$ 45,42	R\$ -
	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (abertura de porta cozinha => depósito)	m3		0,33	0,33	R\$ 87,73	R\$ 108,72	R\$ 35,88
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (piso e paredes cozinha e lavanderia)	m2		33,20	33,20	R\$ 18,41	R\$ 22,81	R\$ 757,30
5.0		Esquadrias							R\$ 2.824,16
5.1		Portas de Madeira e Vidro							
5.1.1	91314	kit Porta de Madeira para pintura semi-oca, leve ou media, padrao popular (80 x 210) - e=35mm, inclui dobradiças, montagem e instalações do batente, fechadura com execução do furo- fornecimento e instalação	unid	1,00		1,00	R\$ 740,97	R\$ 918,21	R\$ 918,21
5.1.2	36888	Guarnição/moldura de acabamento para esquadria de alumínio para 1 face (moldura telas)	m	24,00	(7,30)	16,70	R\$ 16,92	R\$ 20,97	R\$ 350,15
5.1.3		Tela milimetrada		6,60	(6,60)	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO (janelas depósito e cozinha)	m²	7,14	7,14	7,14	R\$ 1,77	R\$ 2,19	R\$ 15,66
5.1.4	2406	Divisória painel MSO e =35mm, perfil simples alumínio Anod Mat. Colocado	m²	6,20		6,20	R\$ 77,14	R\$ 95,59	R\$ 592,67
	94805	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid		1,00	1,00	R\$ 678,29	R\$ 840,54	R\$ 840,54
5.1.2	36888	Guarnição/moldura de acabamento para esquadria de alumínio para 1 face (portia)	unid		5,10	5,10	R\$ 16,92	R\$ 20,97	R\$ 106,93
8.0		Revestimento de Paredes							R\$ 5.372,17
8.1	87530	massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em face interna de parede, e de 20mm com execução	m²	6,50	(6,50)	-	R\$ 29,53	R\$ 36,59	R\$ -
8.2	11641	Lajota ceramica 20 x30 para laje pre moldada	m²	101,60	(101,60)	-	R\$ 9,68	R\$ 12,00	R\$ -
	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²		81,46	81,46	R\$ 53,22	R\$ 65,95	R\$ 5.372,17
9.0		Pavimentação							R\$ 2.353,20
9.1	87250	Revestimento ceramico para piso com placa tipo esmaltada extra dim. 45x45cm aplicada em ambiente de area entre 5m2 e 10m2	m²	36,05	(11,93)	24,12	R\$ 34,25	R\$ 42,44	R\$ 1.023,72
	87642	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO (cozinha e lavanderia)	m2		24,12	24,12	R\$ 44,48	R\$ 55,12	R\$ 1.329,49
9.2	1381	Argamassa colante ACI para ceramica	kg	700,00	(700,00)	-	R\$ 0,41	R\$ 0,51	R\$ -
9.3	34356	Rejunte colorido, cimentado	kg	17,00	(17,00)	-	R\$ 2,35	R\$ 2,91	R\$ -
10.0		Instalação Elétrica							R\$ 955,82
10.2		Rede de distribuição							
10.2.1	3788	luminaria sobreposta em chapa de aço para uma lamp. Fluorescente de 18w, aleitada, completa no lâmpada e reator, incluso	unid	2,00		2,00	R\$ 30,06	R\$ 37,25	R\$ 74,50
10.2.2	2688	Eletroduto de PVC flexivel corrugado, cor branca de 25mm	m	20,00		20,00	R\$ 1,44	R\$ 1,78	R\$ 35,69
10.2.3	38068	interruptor simples de embuir 10A 250V duas teclas	unid	1,00		1,00	R\$ 12,32	R\$ 15,27	R\$ 15,27
10.2.4	1872	Caixa de passagem em PVC 2x4" - Fornecimento e instalação	unid	1,00		1,00	R\$ 1,66	R\$ 2,06	R\$ 2,06
10.2.5	90443	Rasgo em alvenaria para tubos incluso fechamento com argamassa	m	20,00		20,00	R\$ 9,59	R\$ 11,88	R\$ 237,68

Item	Cód.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Aditivo/ Supressão	Qtde após aditivo	Valor Unit. Sem BDI	Valor Unit. Com BDI	Valor Total
10.2.6	7528	Tomada 2P+T 10A/250V conjunto completo montado para embutir 4" x 2" placa + suporte + modulo	unid	3,00		3,00	R\$ 7,82	R\$ 9,69	R\$ 29,07
	38075	Tomada 2P+T 20A/250V conjunto completo montado para embutir 4" x 2" placa + suporte + modulo	unid	5,00		5,00	R\$ 2,70	R\$ 3,35	R\$ 16,73
10.2.8	1021	Cabo de cobre isolado PVC 4mm² Resistente a chama - Fornecimento e Inst.	m	20,00		20,00	R\$ 2,70	R\$ 3,35	R\$ 66,92
Subtotal item 10.0									R\$ 477,91
11.0		Instalação Hidráulica							R\$ 155,00
11.1		Tubulações e Conexões em PVC e Caixa D'água (1000 litros)							
11.1.1	89556	Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões	m	5,50	6,70	6,70	R\$ 15,52	R\$ 19,23	R\$ 128,86
10.2.5	90443	Rasgo em alvenaria para tubos incluso fechamento com argamassa	m	2,20	2,20	2,20	R\$ 9,59	R\$ 11,88	R\$ 26,14
12.0		Instalação Sanitária							R\$ 539,81
12.1		Tubulações e Conexões de PVC							
12.1.1	89512	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	m	8,00	8,00	8,00	R\$ 36,46	R\$ 45,18	R\$ 361,45
12.1.2	89509	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna)	m	3,50	1,00	4,50	R\$ 16,35	R\$ 20,26	R\$ 91,17
12.2		Accessórios e Complementos							
12.2.2	11881	Caixa de gordura PVC 250 x 230 x 75mm, com tampa e porta-tampa	unid	1,00		1,00	R\$ 70,36	R\$ 87,19	R\$ 87,19
13.0		Louças e Metais							R\$ 9.167,82
13.1		Louças							
13.1.1	11687	bancada/ampo aço inox (largura 60cm) com rodabanca, não inclui pes de apoio	m	6,80	(5,25)	1,55	R\$ 692,03	R\$ 857,56	R\$ 1.329,22
13.1.2	86500	cuba de pia embutida de aço inox média, fornecida e instalada	unid	2,00		2,00	R\$ 139,11	R\$ 172,39	R\$ 344,77
	86878	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/12" X 1/12" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	unid	1,00	1,00	1,00	R\$ 67,79	R\$ 84,01	R\$ 84,01
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1/12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	unid	1,00	1,00	1,00	R\$ 11,31	R\$ 14,02	R\$ 14,02
13.1.1	11687	bancada/ampo aço inox (largura 60cm) com rodabanca, não inclui pes de apoio	m	1,20	1,20	1,20	R\$ 692,03	R\$ 857,56	R\$ 1.029,08
	95573	MÃO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	unid	5,00	5,00	5,00	R\$ 36,58	R\$ 45,33	R\$ 226,65
		BALCÃO PIA DE MDF E=18MM - PARA BANCADA DE 1,55M C/H=0,90M	unid	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.568,14	R\$ 1.943,24	R\$ 1.943,24
		BALCÃO 1 PORTA MDF E=18MM - PARA BANCADA DE 2,00M C/H=0,90M	unid	1,00	1,00	1,00	R\$ 582,40	R\$ 721,71	R\$ 721,71
		BALCÃO 2 PORTAS MDF E=18MM - PARA FORNOS	unid	1,00	1,00	1,00	R\$ 920,29	R\$ 1.140,42	R\$ 1.140,42
13.1.4	86904	Lavatório de louça branca padrão popular 47 x 35cm, fornecimento e instalação	unid	1,00		1,00	R\$ 108,82	R\$ 134,85	R\$ 134,85
13.2		Metais							
13.2.1	36795	Tomeira cromada de mesa para lavatorio com sensor de presença	unid	1,00		1,00	R\$ 805,60	R\$ 998,30	R\$ 998,30
13.2.2	86906	Tomeira cromada de mesa 1/2" ou 3/4" para lavatório e pia padrão popular, fornecimento e instalação	unid	1,00		1,00	R\$ 64,56	R\$ 80,00	R\$ 80,00
13.2.3	86883	Sifão plástico tipo flexível para pia ou lavatorio 1 x 1/2"	unid	1,00		1,00	R\$ 10,12	R\$ 12,54	R\$ 12,54
13.2.4	36211	Sifão plástico tipo flexível para pia ou lavatorio 1 x 1/2" duplo	unid	1,00		1,00	R\$ 10,12	R\$ -	R\$ -
13.2.5	36209	barra de apoio lavatorio, em aço inox polido 40x50 d 3cm	unid	1,00		1,00	R\$ 447,47	R\$ 554,50	R\$ 554,50
		barra de apoio em L em aço inox polido 80x80 d 3cm	unid	1,00		1,00	R\$ 447,47	R\$ 554,50	R\$ 554,50
Total Geral									R\$ 22.279,14

Caçapava do Sul, 31 de janeiro de 2020


Eng.ª Helmesa de O. Santana - CREA RS152843

Giovani Altissimo - Prefeito Municipal

Administração Central	4,00%
Seguro e Garantia	0,80%
Risco	1,27%
Despesas Financeiras	1,26%
Lucro	7,70%
PIS, COFINS e ISSQN	6,65%
TOTAL	23,92%

Valor licitado R\$ 15.088,46
 Valor com aditivo R\$ 22.279,14
 Valor do aditivo R\$ 7.190,68
 % aditivado 47,66%

Assinal

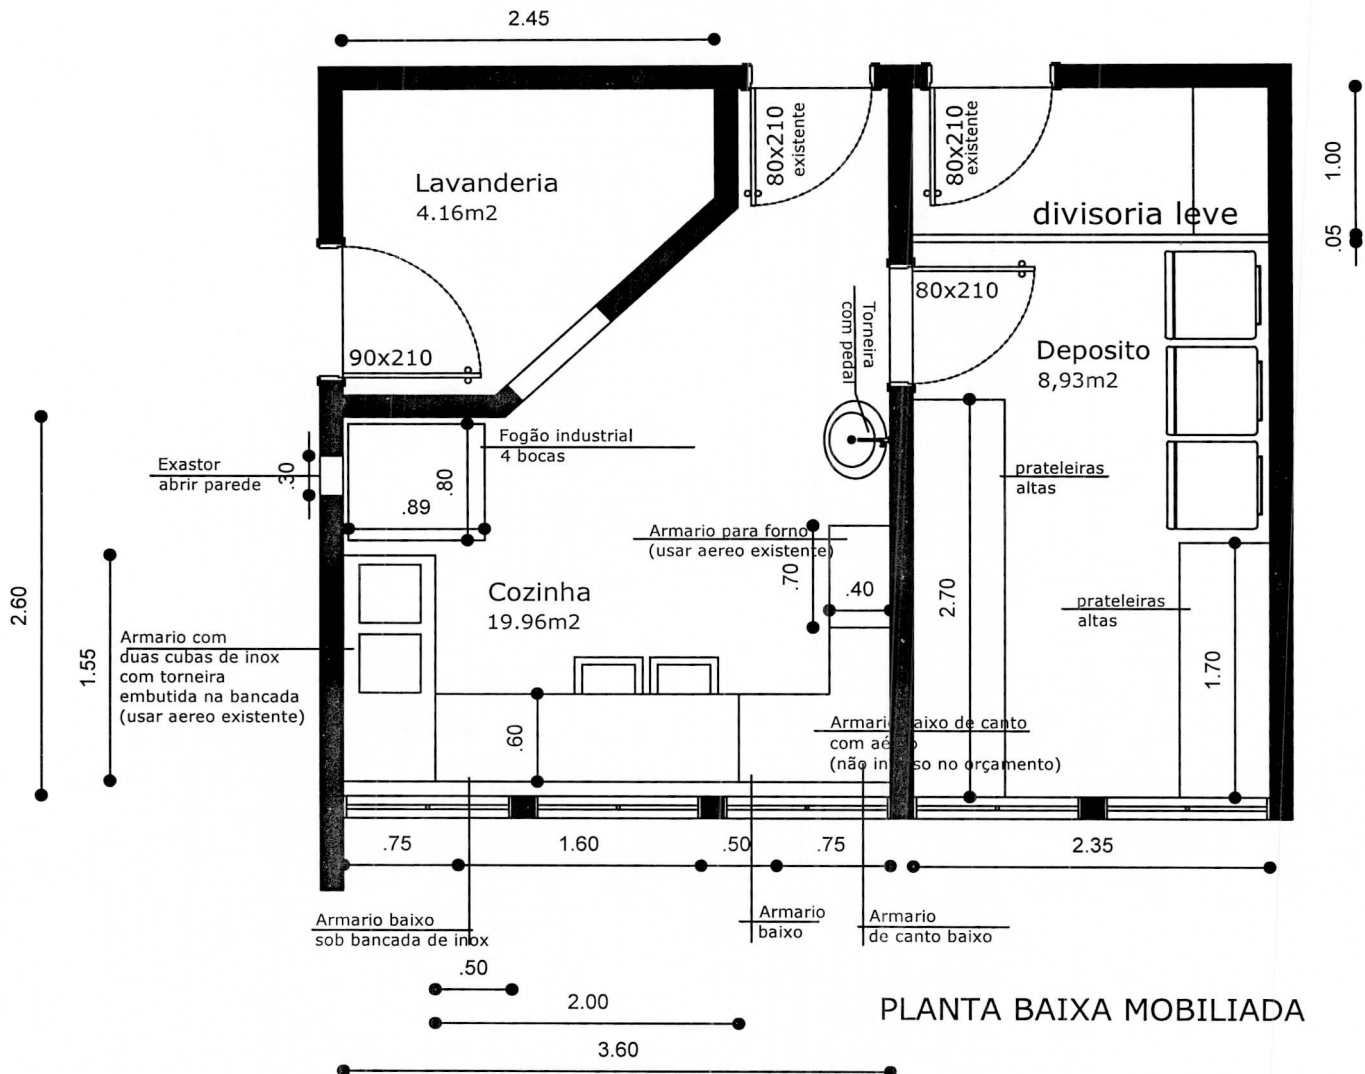

PLANTA BAIXA MOBILIADA

* **PISO** - COLOCADO NA COZINHA E LAVANDERIA
 ** **AZULEJO** - COLOCADO, DO PISO ATÉ TETO, NA COZINHA, LAVANDERIA E DEPOSITO



PROJETO: REFORMA COZINHA ABRIGO BEM ME QUER
 ENDEREÇO: JOÃO FARIAS DE OLIVEIRA LIMA QUADRA 155 LOTE01 SETOR4

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Helme Santana
 ENG. HELME SANTANA
 PREFEITO MUNICIPAL:
Giovani Amestoy
 Giovani Amestoy - Prefeito

PROJETO:
 Secretaria Municipal de Assistência Social
 OBJETO: PLANTA BAIXA MOBILIADA ALTERADA
 ESCALA:
 1:50

PRANCHA
 01

JANEIRO DE 2020