



SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

PARECER TÉCNICO

REF: Drenagem da Av. Nicolau Silveira Abraão
Caçapava do Sul – RS

Após vistoria e levantamento realizado na Av. Nicolau da Silveira Abraão, na cidade de Caçapava do Sul, a qual receberá 3.500,00m² de pavimentação de paralelepípedos de granito constatou-se em relação à drenagem que:

No trecho não se faz necessária a instalação de tubulação para escoamento da água pluvial, visto que, como ilustra a imagem em anexo, a Avenida está localizada no divisor de águas em relação as curvas de nível que a circundam. Desse modo o escoamento natural da água pluvial dos terrenos ocorre no sentido que demonstram as setas da imagem, assim sendo não há possibilidade desta acumular-se no logradouro. O possível acúmulo de uma lâmina d'água no calçamento, proveniente de uma precipitação, será suficientemente escoado pela sarjeta da via projetada.

Faz-se necessária somente a tubulação de drenagem nas futuras vias que por ventura vierem a ser abertas perpendicularmente a via em questão.

Caçapava do Sul, 04 de Março de 2015.

Marcelo A. M. Spode – Arquiteto e Urbanista
CAU/RS nº A96.388-7



Anexo:

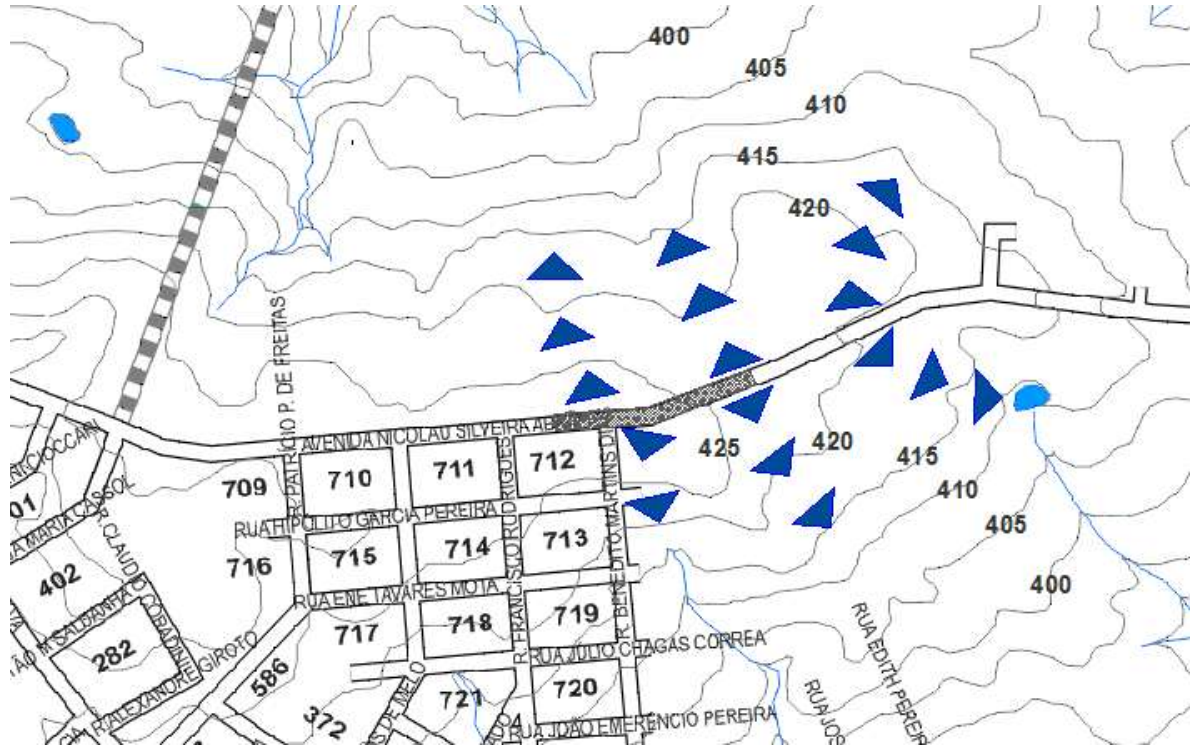


Imagem 01: Sentido de escoamento das águas pluviais